



COLOUR COMPOSITIONS


Milliken™




INSPIRED. INSPIRING.

Harmonious and balanced or challenging and unexpected, an exploration of colour and form has begun.

Balancing a relationship of scale, shape, rhythm and pattern, a natural intuition is unlocked and expressed by each individual composition.



COLOUR COMPOSITIONS

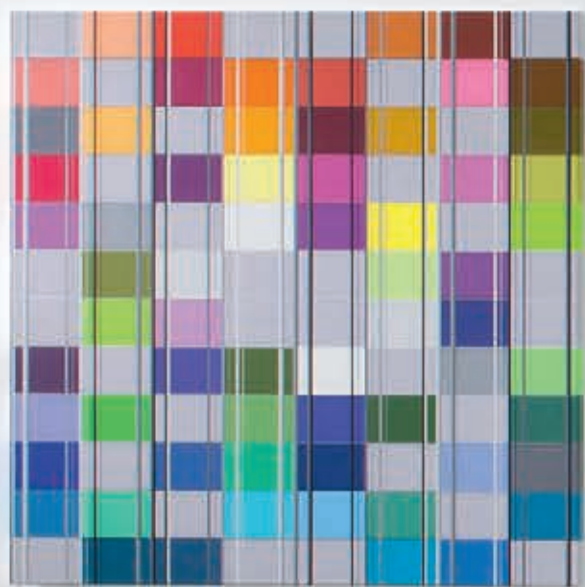

Left to right
CMP120 Tracery
CMP179/120 Tracery/Abstraction
CMP169/179 Abstraction/Allover
CMP169 Allover
CMP169/179 Abstraction/Allover
CMP179/120 Tracery/Abstraction

COLOUR COMPOSITIONS

Academy—Overglaze



CMP118
Academy



CMP158/118
Academy/Overglaze



CMP158
Overglaze

Prima—Raku



CMP25
Prima



CMP103/25
Prima/Raku



CMP103
Raku

Bone—Once Firing



CMP145
Bone



CMP107/145
Bone/Once Firing



CMP107
Once Firing

Earthenware—White Crackle



CMP67
Earthenware



CMP180/67
Earthenware/ White Crackle



CMP180
White Crackle

Vista—Stipple



CMP174
Vista



CMP38/174
Vista/Stipple



CMP38
Stipple

Kiln Wash—Blend



CMP153
Kiln Wash



CMP172/153
Kiln Wash/Blend



CMP172
Blend

Slipware—Crayon



CMP173
Slipware



CMP166/173
Slipware/Crayon



CMP166
Crayon

Tracery—Abstraction



CMP120
Tracery



CMP179/120
Tracery/Abstraction



CMP179
Abstraction

10


For service details see page 27
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 27
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 27
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 27

COLOUR COMPOSITIONS

Abstraction—Allover



Plaster—Gauze

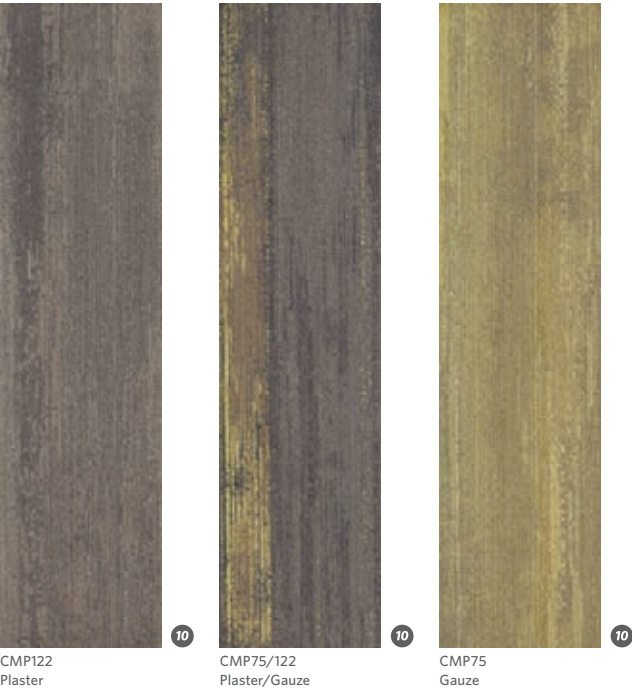

Coal—Carnation



Chamois—Limed



Binder—Canon




Celestial—Impasto



Soft Clay—Ash Glaze



Fresco—Collage

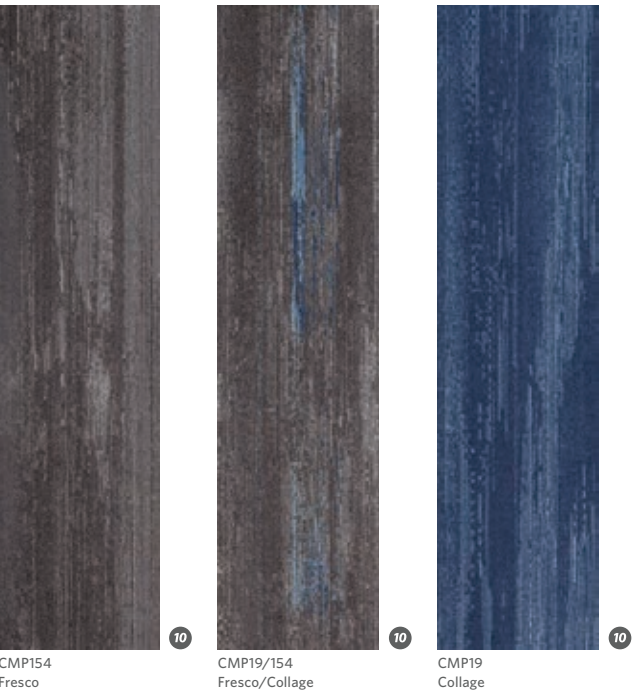

10 For service details see page 27
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 27
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 27
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 27



COLOUR COMPOSITIONS




CMP120 Tracery
CMP179/120 Tracery/Abstraction
CMP179 Abstraction





CMP27 Coal
CMP19/27 Coal/Collage
CMP19 Collage



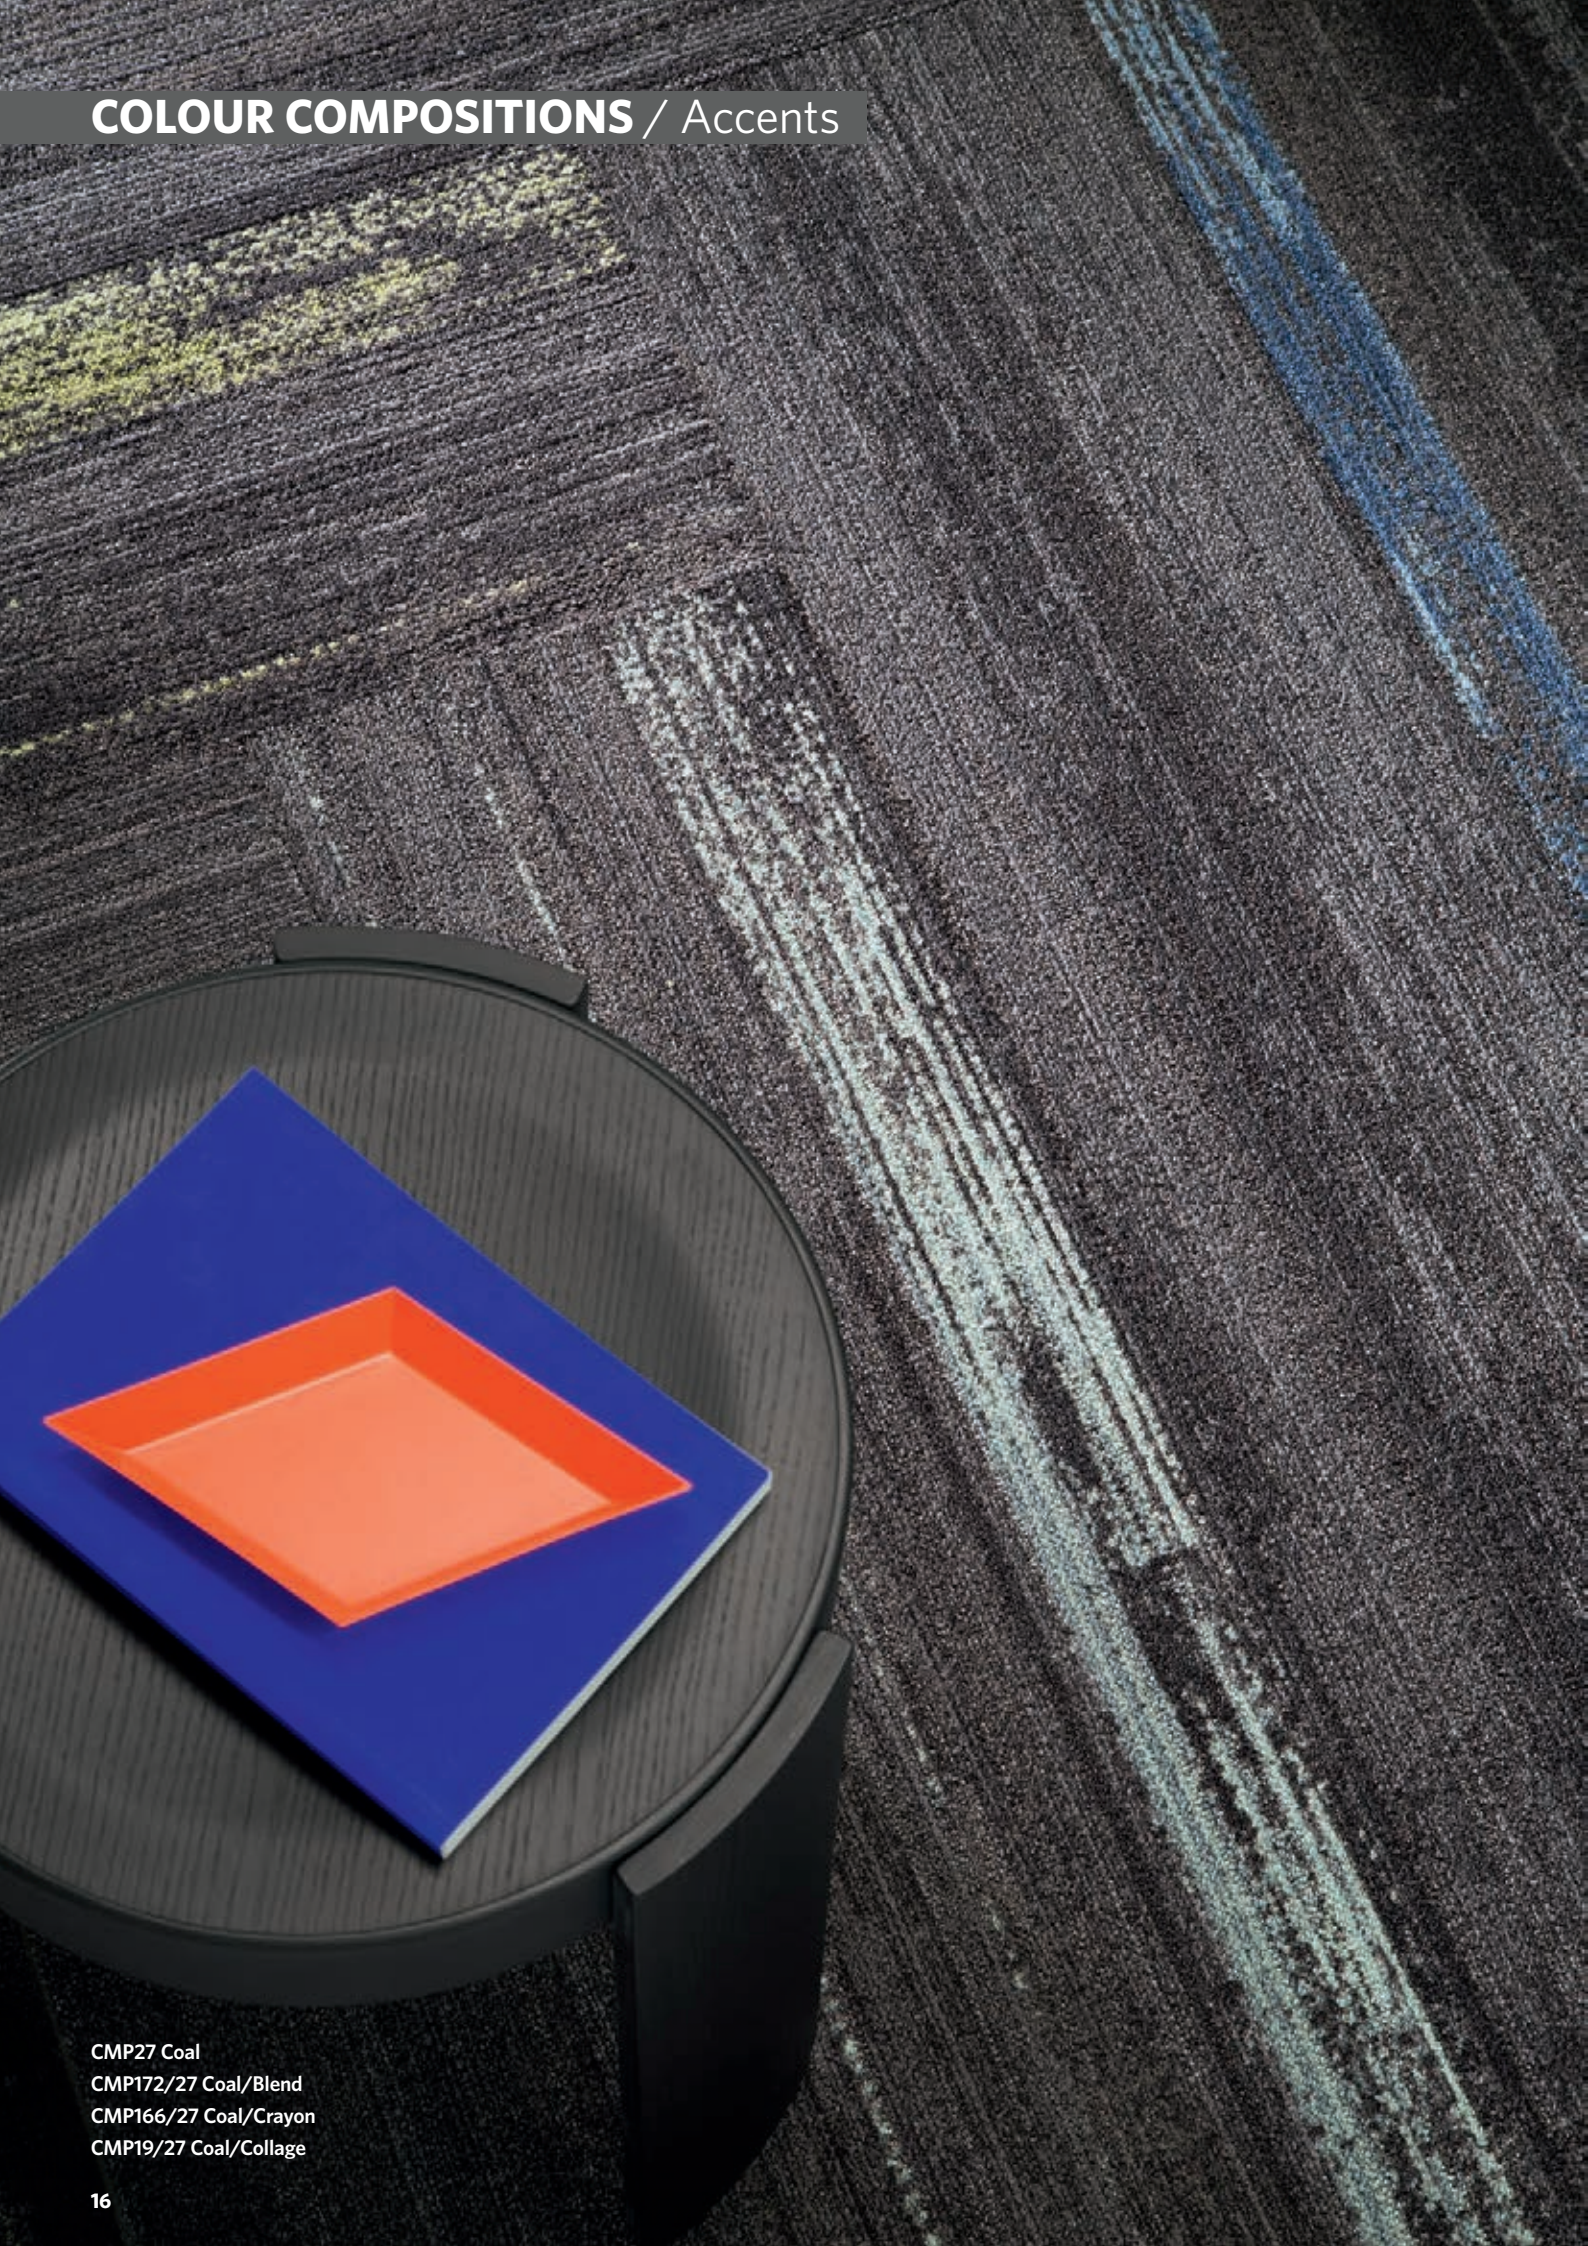

CMP27 Coal
CMP172/27 Coal/Blend
CMP166/27 Coal/Crayon
CMP19/27 Coal/Collage

Coal



CMP27 Coal

Coal + Accent Colour



CMP166/27 Coal/Crayon



CMP103/27 Coal/Raku



CMP33/27 Coal/Impasto



CMP19/27 Coal/Collage



CMP38/27 Coal/Stipple



CMP172/27 Coal/Blend



CMP169/27 Coal/Allover



CMP168/27 Coal/Carnation

10 For service details see page 27
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 27
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 27
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 27

Celestial



CMP171
Celestial

10

Celestial + Accent Colour



CMP166/171
Celestial/Crayon

10



CMP103/171
Celestial/Raku

10



CMP333/171
Celestial/Impasto

10



CMP19/171
Celestial/Collage

10



CMP38/171
Celestial/Stipple

10



CMP172/171
Celestial/Blend

10



CMP169/171
Celestial/Allover

10



CMP168/171
Celestial/Carnation

10

Chamois



CMP165
Chamois

10

Chamois + Accent Colour



CMP166/165
Chamois/Crayon

10




CMP103/165
Chamois/Raku

10



CMP333/165
Chamois/Impasto

10

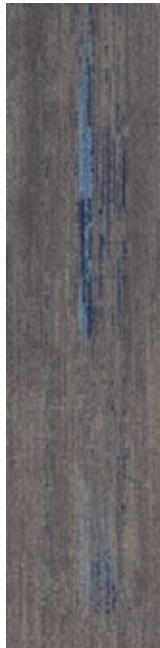

CMP19/165
Chamois/Collage

10



CMP38/165
Chamois/Stipple

10



CMP172/165
Chamois/Blend

10



CMP169/165
Chamois/Allover

10



CMP168/165
Chamois/Carnation

10

10

For service details see page 27
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 27
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 27
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 27



CMP27 Coal
CMP172/27 Coal/Blend
CMP166/27 Coal/Crayon
CMP19/27 Coal/Collage



FIBRE

Colour Compositions is produced using high-performance ECONYL® yarn with

100% REGENERATED NYLON



FIBRE
Colour Compositions est produite à l'aide de fils de ECONYL® haute performance avec 100% de nylon régénérée.

FIBRE
Unsere Kollektion „Colour Compositions“ wird unter Verwendung von High-Performance-ECONYL®-Garn aus 100% regeneriertem NYLON hergestellt.

FIBRA
Colour Compositions se fabrica utilizando hilo ECONYL® de alto rendimiento con un 100% de nylon regenerado.

STRENGTH

Offering the same strength and lifecycle as fibre crafted from virgin polymer, ECONYL® fibre is made from a minimum of **50% pre-consumer and 50% post-consumer content** reducing resource consumption and waste.

SOLIDITÉ
Offrant la même solidité et la même longévité qu'avec un polymère vierge. Utilisation de 50% de produit pré-consommation et 50% de produit post-consommation réduit la consommation de ressource et la production de déchets.

FESTIGKEIT
Die gleiche Festigkeit und Lebensdauer erreichen ECONYL® Fasern, wie eine aus reinem Polymer gefertigt Faser. Dabei werden ECONYL® Fasern mit je 50% Pre-consumer und 50% Post-Consumer Anteil gefertigt. Dies schont den Ressourcenverbrauch und reduziert den Abfall.

RESISTENCIA
Ofreciendo la misma resistencia y ciclo de vida que la fibra fabricada a mano con polímero virgen, la fibra ECONYL® se fabrica con un mínimo de un 50% de contenido pre-consumidor y un 50% de contenido post-consumidor, reduciendo el consumo de recursos y los residuos.

BACKING

Colour Compositions planks feature **90% recycled content cushion backing**. To further reduce their environmental impact, Colour Compositions can be supplied with TractionBack® for adhesive free installation. Eliminating the need for adhesives, TractionBack® improves indoor air quality and reduces materials usage.

DOSSIER
Le dossier des lames de Colour Compositions contient 90% de produit recyclé. Afi de réduire davantage son impact environnemental, Colour Compositions peut être fourni avec le système TractionBack® qui améliore la qualité de l'air intérieur et réduit l'utilisation de matériaux.

POLSTERRÜCKEN
Colour Compositions Planks verfügen über ein Polsterrücken aus 90% recyceltem Material. Zur weiteren Reduzierung der Umweltbelastung kann Colour Compositions mit TractionBack® Haftbeschichtung geliefert werden. Die Nutzung von TractionBack® macht die Verwendung von Klebstoffen unnötig, die Raumluftqualität wird verbessert und der Materialeinsatz reduziert.

REVESTIMIENTO
Las lamas de Colour Compositions presentan un revestimiento almohadillado con un 90% de contenido reciclado. Para reducir todavía más su impacto sobre el medio ambiente, Colour Compositions se puede adquirir con TractionBack® para una instalación sin adhesivos. Eliminando la necesidad de utilizar adhesivo, TractionBack® mejora la calidad del aire en espacios interiores y reduce el uso de materiales.

TOTAL RECYCLED CONTENT

Colour Compositions features up to 26% recycled content including up to 7% post consumer content.

LE TOTAL DE PRODUIT RECYCLÉ
<26% Pré-consommation, 7% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit.

GESAMT RECYKLINGANTEIL
Das Gesamtgewicht enthält 26% Pre-Consumer Recyclingmaterial und zusätzlich 7% Post-Consumer Recyclingmaterial.

CONTENIDO RECICLADO TOTAL
26% de contenido reciclado preconsumidor y 7% de contenido reciclado post-consumidor sobre el peso total del producto.

CERTIFICATION

With Colour Compositions you have the security of the following third party certifications:

- **Colour Compositions is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.**
- **GuT certified/CRI Green Label Plus/EPD verified/ BRE certified**

Colour Compositions with regenerated content fibre and TractionBack® is eligible for LEED® points.

CERTIFICATION
Avec Colour Compositions que vous avez la sécurité de plusieurs certifications

- **Colour Compositions est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée et, autant que possible, produits localement.**
- **GuT Certified/CRI Green Label Plus/ EPD Certifié/Certifié BRE**

Colour Compositions avec le nylon régénéré et le TractionBack® est éligible pour les points LEED®.

ZERTIFIZIERUNG
Mit Colour Compositions haben Sie die Sicherheit der folgenden Zertifizierungen:

- **Colour Compositions wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und - wenn immer möglich - lokale Materialien verwendet werden**
- **GuT Zertifiziert/CRI Green Label Plus/ EPD überprüft/BRE Zertifizierung**

Colour Compositions mit regeneriertem NYLON und TractionBack® ist für LEED® Punkte geeignet.

CERTIFICACIÓN
Con Colour Compositions, puede acceder con seguridad a las siguientes certificaciones otorgadas por entidades independientes:

- **Colour Compositions se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente**
- **Certificado GuT/CRI Green Label Plus/ Clasificado por EPD/Certificación BRE**

Colour Compositions, con fibra cuyo contenido es regenerado, y con el revestimiento TractionBack®, puede conseguir puntos LEED®.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Colour Compositions carpet through Milliken's Re-Vision closed loop recycling programme.

RÉUTILISATION
La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Colour Compositions à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

WIEDERVERWERTUNG
Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Colour Compositions Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

REUTILIZACIÓN
Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Colour Compositions al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta "Re-Vision closed loop recycling".

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION
Construction Tufted, Structured Loop Pile
Face Fibre ECONYL® Type 6 nylon made with 100% regenerated nylon
Soil Release Stainsmart®
Finished Face Weight 490 g/m²
Gauge 47.2/10 cm
Rows 44/10 cm
Tuft Density 224 000/m²
Finished Pile Height 2.5mm
Standard Backing Comfort Lite 90% Recycled content Polyurethane cushion Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness 8.3 mm
Plank Size 250 x 1000 mm
Nominal Total Weight 3 800 g/m²
Planks per Box 12 (3m²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002) Class Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648) Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790) Low radius of Char
Use Classification (EN1307) Class 33 Heavy Commercial Use
Static Electricity (ISO 6356) ≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3) 31 dB
Sound absorption (ISO 354) 0.25 Classe E
Alpha s values 125Hz 0.01, 250Hz 0.07, 500Hz 0.59, 1000Hz 0.18, 2000Hz 0.26, 4000Hz 0.36

ENVIRONMENTAL

100% regenerated content yarn (including 50% post consumer)
90% recycled Polyurethane cushion backing
26% recycled content including up to 7% post consumer content
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
EPD verified
BRE certified

GUARANTEES

12 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

COLOUR COMPOSITIONS

Colour Compositions

SPÉCIFICATION
Construction Tuftée, aspect bouclée
Fibre Nylon ECONYL® de type 6 composé à 100% de nylon recyclé
Anti-Salissurel Stainsmart®
Poids de fibre 490 g/m²
Jauge 47,2/10 cm
Nombre de points 44/10 cm
Densité du tuft 224 000/m²
Hauteur du Velours 2,5 mm
Dossier Standard Comfort Lite 90% Mousse Polyuréthane à cellule ouverte Dossier 90% recyclé
Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale 8,3 mm
Dimensions des lames 250 x 1000 mm
Poids total 3 800 g/m²
Nombre de lames par Carton 12 (3m²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002) Classe Bfl – s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648) Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790) Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307) Classe 33 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356) ≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente
Isolation des bruits d’impacts (ISO 10140-3) 31 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354) 0.25 Classe E
Valeurs alpha S 125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

ENVIRONMENTAL

100% des fibres régénérées (50% post-consommation)
90% du dossier en mousse est recyclé
26% Pré-consommation, 7% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit
Fabriqué avec de l’énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus
EPD certifié
Certifié BRE

GARANTIES

12 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT
Konstruktion Getuftete Strukturschlingenware
Polfasermaterial ECONYL® Typ 6, Nylon aus 100% regeneriertem Nylon
Ausrüstung Stainsmart®
Poleinsatzgewicht 490 g/m²
Teilung 47,2/10 cm
Stiche 44/10 cm
Noppenzahl 224 000/m²
Polschichtdicke 2,5 mm
Standard-Rückenmaterial Comfort Lite Der Schaumrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan
Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke 8,3 mm
Abmessung (Plank) 250 x 1000 mm
Gesamtgewicht 3 800 g/m²
Planks/Karton 12 (3m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002) Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648) Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790) Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307) Klasse 33 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3) 31 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354) 0,25 Klasse E
Alpha-s Werte 125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Bis zu 100% regenerierten garn Anteil (50% post-consumer)
Enthält 90% recycelten Polyurethan Polsterrücken
Das Gesamtgewicht enthält 26% Pre-Consumer Recyclingmaterial und zusätzlich 7% Post-Consumer Recyclingmaterial
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie
Zertifizierung GuT und CRI Green Label Plus für Raumluftqualität
EPD überprüft
BRE Zertifizierung
DIBT abZ 156.601-1042

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo Moqueta de bucle estructurado
Fibra Nylon ECONYL® de tipo 6 fabricado con un 100% de nylon regenerado
Protección contra la suciedad Stainsmart®
Peso final de la cara superior de la moqueta 490 g/m²
Galga 47,2/10 cm
Hileras 44/10 cm
Densidad del bucle 224 000/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta 2,5 mm
Base estándar Comfort Lite Der Almohadilla de poliuretano con un 90% de contenido reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada loseta 8,3 mm
Tamaño de la lama 250 x 1000 mm
Peso total aproximado de cada loseta 3 800 g/m²
Lamas por caja 12 (3m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002) Clase Bfl – s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648) Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790) Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307) Clase 33 Uso comercial intenso
Electricidad estática (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Fibra Conductora Permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3) 31 dB
Absorción del sonido (ISO 354) 0,25 Clase E
Valores Alfa S 125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Hilo con un 100% de contenido regenerado (50% post-consumidor)
El 90% del contenido de la base almohadillada es reciclado
26% de contenido reciclado preconsumidor y hasta 7% de contenido reciclado post-consumidor sobre el peso total del producto
Producto fabricado utilizando electricidad procedente de fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores
Declaración ambiental de producto verificada
Certificación BRE

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

LIGHT REFLECTANCE

Colour Compositions

Reference	LRV (Y) Value
CMP179 Abstraction	3.7
CMP169/179 Abstraction/Allover	3.8
CMP169 Allover	7.7
CMP118 Academy	6.9
CMP158/118 Academy/Overglaze	6.7
CMP158 Overglaze	14.0
CMP79 Binder	6.2
CMP125/79 Binder/Canon	7.8
CMP125 Canon	7.5
CMP145 Bone	11.5
CMP107/145 Bone/Once Firing	6.1
CMP107 Once Firing	3.7
CMP171 Celestial	30.4
CMP33/171 Celestial/Impasto	20.1
CMP33 Impasto	9.3
CMP165 Chamois	12.7
CMP106/165 Chamois/Limed	12.7
CMP106 Limed	13.1
CMP27 Coal	5.1
CMP168/27 Coal/Carnation	3.3
CMP168 Carnation	6.9
CMP67 Earthenware	10.3
CMP180/67 Earthenware/White Crackle	14.4
CMP180 White Crackle	24.3
CMP154 Fresco	9.0
CMP19/154 Fresco/Collage	13.5
CMP19 Collage	6.4
CMP153 Kiln Wash	16.1
CMP172/153 Kiln Wash/Blend	18.2
CMP172 Blend	20.5
CMP122 Plaster	14.0
CMP75/122 Plaster/Gauze	16.0
CMP75 Gauze	20.1
CMP25 Prima	11.9
CMP103/25 Prima/Raku	15.9
CMP103 Raku	35.5
CMP173 Slipware	19.8
CMP166/173 Slipware/Crayon	20.3
CMP166 Crayon	17.9
CMP5 Soft Clay	15.5
CMP144/5 Soft Clay/Ash Glaze	26.7
CMP144 Ash Glaze	26.7
CMP120 Tracery	13.2
CMP179/120 Tracery/Abstraction	12.9
CMP179 Abstraction	3.7
CMP174 Vista	8.6
CMP38/174 Vista/Stipple	8.3
CMP38 Stipple	10.0

LA REFLECTANCE LUMINEUSE
LICHTREFLEXIONSWERTE
REFLEXIÓN DE LA LUZ

Accents / Coal

Reference	LRV (Y) Value
CMP169/27 Coal/Allover	3.3
CMP172/27 Coal/Blend	13.1
CMP168/27 Coal/Carnation	3.3
CMP19/27 Coal/Collage	5.5
CMP166/27 Coal/Crayon	6.0
CMP33/27 Coal/Impasto	7.5
CMP103/27 Coal/Raku	9.5
CMP38/27 Coal/Stipple	6.2

Accents / Celestial

Reference	LRV (Y) Value
CMP169/171 Celestial/Allover	14.5
CMP172/171 Celestial/Blend	21.1
CMP168/171 Celestial/Carnation	21.2
CMP19/171 Celestial/Collage	23.2
CMP166/171 Celestial/Crayon	23.4
CMP33/171 Celestial/Impasto	20.1
CMP103/171 Celestial/Raku	25.8
CMP38/171 Celestial/Stipple	21.8

Accents / Chamois

Reference	LRV (Y) Value
CMP169/165 Chamois/Allover	10.1
CMP172/165 Chamois/Blend	10.3
CMP168/165 Chamois/Carnation	10.2
CMP19/165 Chamois/Collage	11.6
CMP166/165 Chamois/Crayon	16.9
CMP33/165 Chamois/Impasto	10.7
CMP103/165 Chamois/Raku	21.6
CMP38/165 Chamois/Stipple	10.4

Ashlar Random
Coupe de Pierre aléatoire
Wilder Verband
Efecto ladrillo de
colocación aleatoria

Herringbone
Chevrons
Fischgrät
Formato espiga
Herringbone

COLOUR COMPOSITIONS



CMP120 Tracery
CMP179/120 Tracery/Abstraction
CMP169/179 Abstraction/Allover
CMP169 Allover
CMP169/179 Abstraction/Allover
CMP179/120 Tracery/Abstraction
CMP179 Abstraction

SERVICE

10 Quick Ship
10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Service programme – up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d’envoi rapide 10 jours – jusqu’à 1000 mètres carrés par coloris, prêts à l’envoi dans les 10 jours ouvrables suivant votre commande.

Die mit diesem Symbol markierten Farben sind im 10-Tage-Schnellversand verfügbar – bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, Versand innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragserteilung.

Los colores indicados con este símbolo están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido en 10 días – hasta 1000 metros cuadrados por color, disponibles para ser despachados en 10 días laborables desde que se realice el pedid.

Quick Ship offer subject to change without notice. See www.millikencarpet.com for latest offer.

L’offre de service d’envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.millikencarpet.com pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.millikencarpet.com über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.millikencarpet.com.

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA,
England

PARIS

T. +33 1 44 71 96 19

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPAZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN,
England

Cover artwork

Ditty Ketting—Netherlands,
b.1952 *Untitled 375*, 2012
Acrylic on linen, 42x56cm
Courtesy of Rocket Gallery, London

Version 2 /

Issued December 2017 / Publiée
Decembre 2017 / Ausgabe
Dezember 2017 / Expedida
Diciembre 2017

www.millikencarpet.com

Milliken™