

LIGHT TRAILS

Night / Dusk / Night Life

Milliken™





INSPIRED. INSPIRING.

Cutting through the darkness of a night sky, punctuated rows of vivid colour beam across the floor with precision and attitude to create vibrant and fascinating illusions. The contrasts are powerful and the feeling is rhythmic, dynamic and intriguing.



Light Trails is available in three designs; Night, Dusk and Night Life.

Light Trails/Night and **Light Trails/Dusk** are available on their own or with a high energy accent colour. The 12 accent colour choices are shown below.

La collection Light Trails comprend trois designs: Night, Dusk et Night Life.

Light Trails/Night et **Light Trails/Dusk** sont disponibles en tant que tels ou dans une couleur contrastée très éclatante. Vous trouverez le choix des 12 couleurs ci-dessous.


Die Kollektion umfasst drei Designs: Night, Dusk und Night Life.

Light Trails/Night und **Light Trails/Dusk** sind einzeln oder mit einer kräftigen Akzentfarbe erhältlich. Die 12 zur Auswahl stehenden Akzentfarben sind unten abgebildet.

Light Trails presenta tres diseños, Night, Dusk y Night Life.

Light Trails/Night y Light Trails/Dusk están disponibles en su formato original o incluyendo un color de contraste. Más abajo puede ver la selección de 12 colores de contraste que ofrecemos.

Night

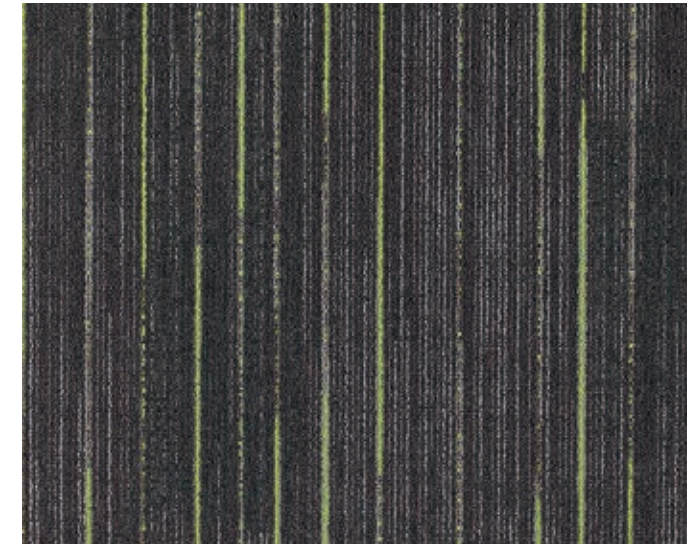

Ultra

Tradition

Ice

Magenta

Zest

Enzo

Dusk



Rosso

Turbo

Glamour

Titanium

Neon

Oxide

Night Life



Night Life can be used on its own or combined with different colours from the Light Trails Night collection.

'Night Life' peut être utilisé seul ou combiné avec les différentes couleurs de la collection 'Light Trails, Night collection'.

Night Life kann auch in Kombination mit verschiedenen Farben unserer Kollektion Light Trails Night eingesetzt werden.

La gama Night Life puede instalarse sola o de forma coordinada con colores diferentes de la colección Light Trails Night.

LIGHT TRAILS / Night



NGT01 Ultra




NGT13 Night

10




NGT01 Ultra

10



NGT02 Ice

10



NGT03 Zest

10




NGT04 Tradition

10



NGT05 Magenta

10




NGT06 Enzo

10




NGT07 Rosso

10




NGT08 Glamour

10



NGT09 Neon

10



NGT10 Turbo

10



NGT11 Titanium

10



NGT12 Oxide

10


10

For service details see page 15
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 15
Unsere Service Information
finden Sie auf Seite 15
Para detalles sobre nuestras opciones
de servicio, vea la página 15

LIGHT TRAILS / Dusk




DSK05 Magenta




DSK13 Dusk

10




DSK01 Ultra

10




DSK02 Ice

10

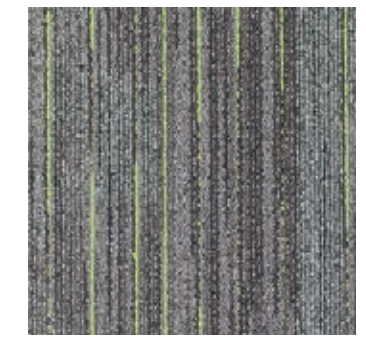

DSK03 Zest

10




DSK04 Tradition

10



DSK05 Magenta

10

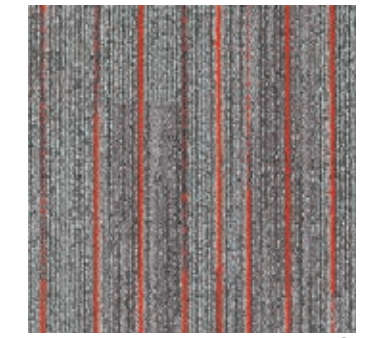

DSK06 Enzo

10




DSK07 Rosso

10




DSK08 Glamour

10

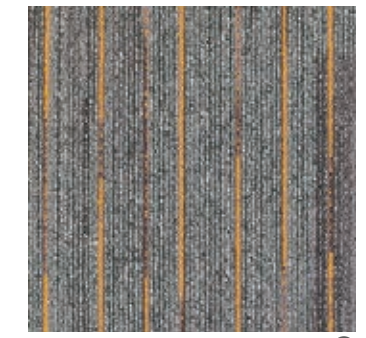

DSK08 Glamour

10



DSK10 Turbo

10



DSK11 Titanium

10



DSK12 Oxide

10

10 For service details see page 15
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 15
Unsere Service Information
finden Sie auf Seite 15
Para detalles sobre nuestras opciones
de servicio, vea la página 15




NGT141-105-27 Night Life, Zest, Titanium, Turbo



NGT159-141-27 Night Life, Ultra, Titanium, Zest



NGT169-148-27 Night Life, Enzo, Titanium, Glamour



NGT181-148-27 Night Life, Magenta, Titanium, Glamour



NGT141-105-27 Night Life, Zest, Titanium, Turbo



NGT159-172-27 Night Life, Ultra, Titanium, Ice



NGT169-135-27 Night Life, Enzo, Titanium, Neon

10 For service details see page 15
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 15
Unsere Service Information
finden Sie auf Seite 15
Para detalles sobre nuestras opciones
de servicio, vea la página 15



FIBRE

Light Trails is produced using high-performance ECONYL® yarn with

100% REGENERATED NYLON



FIBRE

Light Trails est produite à l'aide de fils de ECONYL® haute performance avec 100% de nylon régénérée.

FIBRE

Unsere Kollektion „Light Trails“ wird unter Verwendung von High-Performance-ECONYL®-Garn aus 100% regeneriertem NYLON hergestellt.

FIBRA

Light Trails se fabrica utilizando hilo ECONYL® de alto rendimiento con un 100% de nylon regenerado.

STRENGTH

Offering the same strength and lifecycle as fibre crafted from virgin polymer, ECONYL® fibre is made from a minimum of **50% pre-consumer and 50% post-consumer content** reducing resource consumption and waste.

SOLIDITÉ

Offrant la même solidité et la même longévité qu'avec un polymère vierge. Utilisation de 50% de produit pré-consommation et 50% de produit post-consommation réduit la consommation de ressource et la production de déchets.

FESTIGKEIT

Die gleiche Festigkeit und Lebensdauer erreichen ECONYL® Fasern, wie eine aus reinem Polymer gefertigt Faser. Dabei werden ECONYL® Fasern mit je 50% Pre-consumer und 50% Post-Consumer Anteil gefertigt. Dies schont den Ressourcenverbrauch und reduziert den Abfall.

RESISTENCIA

Ofreciendo la misma resistencia y ciclo de vida que la fibra fabricada a mano con polímero virgen, la fibra ECONYL® se fabrica con un mínimo de un 50% de contenido pre-consumidor y un 50% de contenido post-consumidor, reduciendo el consumo de recursos y los residuos.

BACKING

Light Trails carpet tiles feature **90% recycled content cushion backing**. To further reduce their environmental impact, Light Trails can be supplied with TractionBack® for adhesive free installation. Eliminating the need for adhesives, TractionBack® improves indoor air quality and reduces materials usage.

DOSSIER

Le dossier des dalles de Light Trails contient 90% de produit recyclé. Afin de réduire davantage son impact environnemental, Light Trails peut être fourni avec le système TractionBack® qui améliore la qualité de l'air intérieur et réduit l'utilisation de matériaux.

POLSTERRÜCKEN

Light Trails Teppichfliesen verfügen über ein Polsterrücken aus 90% recyceltem Material. Zur weiteren Reduzierung der Umweltbelastung kann Light Trails mit TractionBack® Haftbeschichtung geliefert werden. Die Nutzung von TractionBack® macht die Verwendung von Klebstoffen unnötig, die Raumluftqualität wird verbessert und der Materialeinsatz reduziert.

REVESTIMIENTO

Las losetas de moqueta de Light Trails presentan un revestimiento almohadillado con un 90% de contenido reciclado. Para reducir todavía más su impacto sobre el medio ambiente, Light Trails se puede adquirir con TractionBack® para una instalación sin adhesivos. Eliminando la necesidad de utilizar adhesivo, TractionBack® mejora la calidad del aire en espacios interiores y reduce el uso de materiales.

TOTAL RECYCLED CONTENT

The total recycled content of each Light Trails, Night tile is 31% and 29% for each Light Trails, Dusk tile.

Light Trails Night Life features 31% recycled content including up to 10% post consumer content.

LE TOTAL DE PRODUIT RECYCLÉ

Le contenu total de produit recyclé de chaque dalle Light Trails night est de 31% et de 29% pour chaque dalle de Light Trails Dusk.

Night Life <31% Pré-consommation, 10% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit.

GESAMT RECYKLINGANTEIL

Der Gesamtanteil des recycelten Materials pro Fliese eines Teppichmodules „Light Trails“ liegt bei 31% in der Variante Night und bei 29% in der Variante Dusk.

Night Life Das Gesamtgewicht enthält 31% Pre-Consumer Recyclingmaterial und zusätzlich 10% Post-Consumer Recyclingmaterial.

CONTENIDO RECICLADO TOTAL

El contenido reciclado total de cada loseta Light Trails, Night es del 31%, y del 29% para cada loseta Light Trails, Dusk.

Night Life 31% de contenido reciclado preconsumidor y 10% de contenido reciclado post-consumidor sobre el peso total del producto.

CERTIFICATION

With Light Trails you have the security of the following third party certifications:

- **Manufactured in compliance with ISO14001**
- **CRI Green Label Plus**
- **GuT Certified**
- **BRE Certified**
- **EPD Verified**
- **Contributes to WELL points**

Light Trails with regenerated content fibre and TractionBack® is eligible for LEED® points.

CERTIFICATION

Avec Light Trails que vous avez la sécurité de plusieurs certifications:

- **Fabriqué en conformité avec ISO14001**
- **Green Label Plus**
- **GUT Certifié**
- **BRE Certifié**
- **EPD Certifié**
- **Contribue aux points WELL**

Light Trails avec le nylon régénéré et le TractionBack® est éligible pour les points LEED®.

ZERTIFIZIERUNG

Mit Light Trails haben Sie die Sicherheit der folgenden Zertifizierungen:

- **Hergestellt in Übereinstimmung mit der ISO14001**
- **CRI Green Label Plus**
- **GUT Zertifiziert**
- **BRE Zertifiziert**
- **EPD Überprüft**
- **Trägt zu WELL-Punkten bei**

Light Trails mit regeneriertem NYLON und TractionBack® ist für LEED® Punkte geeignet.

CERTIFICACIÓN

Con Light Trails, puede acceder con seguridad a las siguientes certificaciones otorgadas por entidades independientes:

- **Producto fabricado en cumplimiento de la norma ISO 14001**
- **CRI Green Label Plus**
- **Certificado GUT**
- **Certificado BRE**
- **Clasificado por EDP**
- **Contribuye a los puntos WELL**

Light Trails, con fibra cuyo contenido es regenerado, y con el revestimiento TractionBack®, puede conseguir puntos LEED®.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Light Trails carpet through Milliken's Re-Vision Carpet Take Back programme.

RÉUTILISATION

La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Light Trails à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

WIEDERVERWERTUNG

Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Light Trails Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

REUTILIZACIÓN

Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Light Trails al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta "Re-Vision Carpet Take Back".

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION

Construction
Tufted, Textured Loop Pile

Face Fibre
ECONYL® Solution-Dyed Type 6 Nylon
made with 100% regenerated nylon

Soil Release
StainSmart®

Finished Face Weight
700 g/m²

Gauge
47,2/10 cm

Rows
39,3/10 cm

Tuft Density
190 000/m²

Finished Pile Height
3-4 mm avg.

Standard Backing
Comfort Plus® 90% recycled polyurethane cushion backing
Available with TractionBack® on request

Nominal Total Thickness
10,8 mm avg.

Tile Size
500 x 500 mm

Nominal Total Weight
4 400 g/m²

Tiles per Box
18 (4,5m²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Cfl-s1

Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1

Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char

Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use

Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre

Impact Sound (ISO 10140-3)
30 dB

Sound absorption (ISO 354)
0,3 Class D

Alpha s values
125Hz 0,01, 250Hz 0,09, 500Hz 0,39,
1000Hz 0,22, 2000Hz 0,32, 4000Hz 0,42

ENVIRONMENTAL

100% regenerated content yarn
Up to 32% pre-consumer recycled content and up to 10% post consumer content on total product weight
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
EPD verified
BRE certified

GUARANTEES

15 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

LIGHT TRAILS

Night / Dusk / Night Life

SPÉCIFICATION

Construction
Tuftée bouclé texturée

Face Fibre
ECONYL® teintés en solution Type 6 Nylon
Fabriqué en nylon avec régénérés à 100%

Anti-Salissure
StainSmart®

Poids de fibre
700 g/m²

Jauge
47,2/10 cm

Nombre de points
39,3/10 cm

Densité du tuft
190 000/m²

Hauteur du Velours
3-4 mm env.

Dossier Standard
Comfort Plus® polyuréthane à cellule ouverte 90% recyclé
Disponible avec TractionBack® sur demande

Epaisseur totale
10,8 mm env.

Taille de module
500 x 500 mm

Poids total
4 400 g/m²

Nombre de dalles par carton
18 (4,5m²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)
Class Cfl-s1

Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1

Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone

Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif

Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente

Isolation aux bruits d'impacts (ISO 10140-3)
30 dB

Absorption aux bruits aériens (ISO 354)
0,3 Classe D

Valuers alpha S
125Hz 0,01, 250Hz 0,09, 500Hz 0,39,
1000Hz 0,22, 2000Hz 0,32, 4000Hz 0,42

ENVIRONMENTAL

100% des fibres régénérées
32% Pré-consoommation, 10% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie
Zertifiziert GuT & CRI Green Label Plus für Raumluftqualität (GLP0793)
EPD zertifiziert
Certifié BRE

GARANTIES

15 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT

Konstruktion
Texturierte, getuftete Schlingenware

Polfasermaterial
ECONYL® Solution-Dyed Type 6 Nylon Aus 100% regeneriertem Nylon-Garn produziert

Ausrüstung
StainSmart®

Poleinsatzgewicht
700 g/m²

Teilung
47,2/10 cm

Stiche
39,3/10 cm

Noppenzahl
190 000/m²

Polschichtdicke
3-4 mm

Standard-Rückenmaterial
Comfort Plus® 90% Recycelter Polyurethan-Polsterrücken
Auf Wunsch mit TractionBack®

Gesamtdicke
ca.10,8 mm

Abmessung
500 x 500 mm

Gesamtgewicht
4 400 gsm

Fliesen/Karton
18 (4,5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Cfl-s1

Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1

Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius

Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem

Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser

Tritschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
30 dB

Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,3 Klasse D

Alpha-s Werte
125Hz 0,01, 250Hz 0,09, 500Hz 0,39,
1000Hz 0,22, 2000Hz 0,32, 4000Hz 0,42

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Bis zu 100% regenerierten garn Anteil
Das Gesamtgewicht enthält 32% Pre-Consumer Recyclingmaterial und zusätzlich 10% Post-Consumer Recyclingmaterial
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie
Zertifizierung GuT und CRI Green Label Plus für Raumluftqualität (GLP0793)
EPD überprüft
BRE Zertifizierung
DIBT abZ 156.601-1042

GARANTIE

15 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Polsterrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Moqueta modular de bucle con textura

Fibra
Nylon Tipo 6 ECONYL® teñido en masa
Fabricado con nylon regenerado al 100%

Productos para el tratamiento de la suciedad
StainSmart®

Peso de la cara superior de la moqueta
700 g/m²

Galga
47,2/10 cm

Hileras
39,3/10 cm

Densidad del bucle
190 000 bucles/m²

Altura final de la cara superior de la moqueta
ca. 3-4 mm de media

Base estándar
Base almohadillada Comfort Plus® con un 90% de poliuretano reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente

Grosor aproximado de cada loseta
10,8 mm (de media)

Tamaño de cada loseta
500 x 500 mm

Peso total aproximado de cada loseta
4 400 g/m²

Losetas por caja
18 (4,5m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Cfl-s1

Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1

Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema

Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso

Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra Conductor Permanente

Ruido de impacto (ISO 10140-3)
30 dB

Absorción del sonido (ISO 354)
0,3 Clase D

Valores Alfa S
125Hz 0,01, 250Hz 0,09, 500Hz 0,39,
1000Hz 0,22, 2000Hz 0,32, 4000Hz 0,42

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Hilo con un 100% de contenido regenerado
Hasta un 32% de contenido reciclado pre-consumidor y hasta un 10% de contenido post-consumidor sobre el peso total del producto
Fabricado en una planta con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores
Declaración ambiental de producto verificada
Certificación BRE

GARANTÍAS

15 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

LIGHT REFLECTANCE

Night

Reference	LRV (Y) Value
NGT01 Ultra	6.0
NGT02 Ice	7.2
NGT03 Zest	6.0
NGT04 Tradition	5.8
NGT05 Magenta	6.2
NGT06 Enzo	5.3
NGT07 Rosso	5.3
NGT08 Glamour	5.3
NGT09 Neon	6.9
NGT10 Turbo	6.5
NGT11 Titanium	8.2
NGT12 Oxide	6.3
NGT13 Night	6.2

Dusk

Reference	LRV (Y) Value
DSK01 Ultra	12.0
DSK02 Ice	13.0
DSK03 Zest	12.2
DSK04 Tradition	11.5
DSK05 Magenta	11.0
DSK06 Enzo	11.4
DSK07 Rosso	11.9
DSK08 Glamour	11.1
DSK09 Neon	11.7
DSK10 Turbo	12.2
DSK11 Titanium	16.2
DSK12 Oxide	10.4
DSK13 Dusk	11.6

SERVICE

10 Quick Ship 10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Quick Ship programme - up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement. One box minimum order quantity.

Les coloris marqués par ce symbole font partie de notre service d'expédition rapide sous 10 jours - Jusqu'à 1000 mètres carrés par coloris, Prêts pour expédition sous 10 jours ouvrables à réception de votre commande. Commande minimum: 1 Carton.

Die mit diesem Symbol markierten Farben sind im 10-Tage-Schnellversand verfügbar - bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, Versand innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragserteilung. Mindestbestellmenge: 1 Karton.

Los colores indicados con este símbolo están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido en 10 días - hasta 1000 metros cuadrados por color, disponibles para ser despachados en 10 días laborables desde que se realice el pedido. Pedido mínimo una caja.

Quick Ship offer subject to change without notice. See www.milliken地毯.com for latest offer.

L'offre de service d'envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.milliken地毯.com pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.milliken地毯.com über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.milliken地毯.com.

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 1 44 71 96 19

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPAZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Cover Artwork

Cars Trucks & Lorries Speeding On
Highway And Through Tunnel,
USA / Alamy

Version 3 /

Issued March 2018 / Publiée Mars
2018 / Ausgabe März 2018 /
Expedida Marzo 2018

www.millikencarpet.com

Milliken™